


Egokiefer WoodLine WL1 Holz/Aluminium-Haustüren

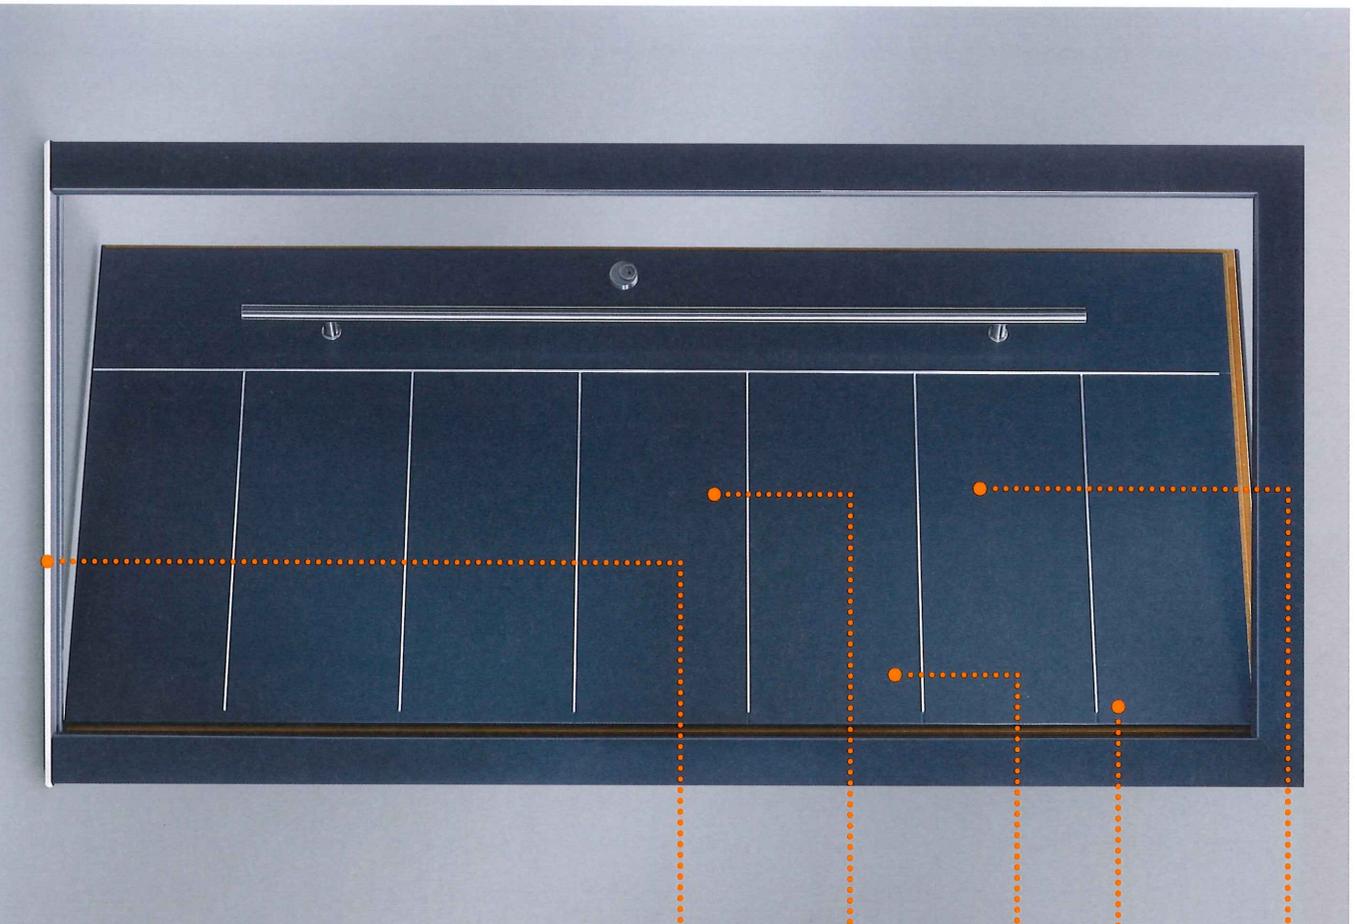

- Diverse Vorsatzschalen:
 - Glatte Ausführung
 - Ausführung mit Edelstahl einlage
 - Ausführung mit Glasschnitt

- Dreidimensional regulierbare Haustürbänder.

- Rahmendichtung und Flügelüberschlagsdichtung für höchste technische Ansprüche. Zusätzliche Dichtung in den Aluschalen.

- Die einbrennlackierte Aluminiumschale ist in den Farben nach RAL, IGP und NCS erhältlich, robust und extrem witterungsbeständig.

- Die Bodenschwelle ist thermisch getrennt und rollstuhl zugänglich, ab Durchgangsbreite 800 mm.



Alle Komponenten sind weitgehend rezyklierbar.

Profi-Info

Bauphysikalische Werte (je nach Türblatt)

- Bautiefe 79 mm (Rahmen)
- Bautiefe 84 mm (Flügel)
- Schallsolation bis 35 dB
- Thermische Eigenschaften
- U-Wert Rahmen: 1,3 W/m²K
- U-Wert Flügel: bis 1,0 W/m²K
- U-Werte gemäss Sortimentsübersicht
- Klimaklasse 3c, 3d, 3e

Flexibilität der Masse

- Produktion auf Mass
- Lichte Breiten: bei einflügeligen Türen Standard 900 mm, maximal 1100 mm
- Lichte Höhen: Standard 2000 bis 2100 mm
- Sondermasse auf Anfrage

Schlösser

- Standardmässig Schlösser mit Dreipunkt-Sicherheitsverriegelung.

